


FLEXALIGHTING

smart
news
2024

FLEXA LIGHTING

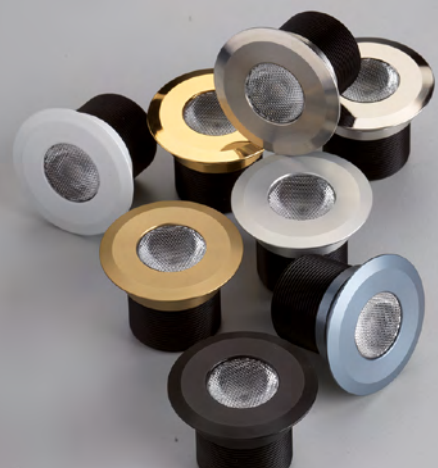

FLUSH OPTIC
DOWNLIGHTS



RECESSED OPTIC
DOWNLIGHTS



TRIMLESS
DOWNLIGHTS



STEPLIGHTS



LINEAR
SYSTEMS



CEILING MOUNTED



UPLIGHTS &
PATHLIGHTS



DIM TO
WARM



Alphabetical index

- ▶ Birdie
- ▶ Cyl 10
- ▶ Esme
- ▶ Flexus 20
- ▶ Flexus DTW
- ▶ Franny 20
- ▶ Franny DTW
- ▶ Fronk
- ▶ Jos R DTW
- ▶ Jos S DTW
- ▶ Lad R DTW
- ▶ Lad S DTW
- ▶ Landa 2
- ▶ Minijos R DTW
- ▶ Minijos S DTW
- ▶ Nexus
- ▶ Plexus UGR DTW
- ▶ Sexus UGR DTW
- ▶ Zoe 20
- ▶ Zoe DTW

FLUSH OPTIC DOWNLIGHTS



FLEXUS 20
20W IP44

RECESSED OPTIC DOWNLIGHTS



FRANNY 20
20W IP44

TRIMLESS DOWNLIGHTS



ZOE 20
20W IP44

STEPLIGHTS



BIRDIE
1W IP40



BIRDIE TRIMLESS
1W IP40

LINEAR SYSTEM



**ESME
PRECISION T10**
10W IP20



**ESME
PRECISION T20**
20W IP20



**ESME
PERFORMANCE T10**
10W IP20



**ESME
PERFORMANCE T20**
20W IP20

CEILING MOUNTED



CYL 10
10W IP20

UPLIGHTS & PATHLIGHTS




LANDA 2
2W IP67



FRONK
2W IP67



NEXUS 6
6W IP67



NEXUS 10
10W IP67

DIM TO WARM



FLEXUS DTW
10W IP44




FRANNY DTW
10W IP44




ZOE DTW
10W IP44



SEXUS UGR DTW
10W IP44



PLEXUS UGR DTW
10W IP44



MINIJOS R DTW
10W IP44



JOS R DTW
10W IP44



LAD R DTW
10W IP44



MINIJOS S DTW
10W IP44



JOS S DTW
10W IP44




LAD S DTW
10W IP44


FLEXUS 20

design: Rod&Todd


60 mm IP44



Flush optic downlight
20W · 500mA (V, 36V)
CRI95 · 2-Step MacAdam

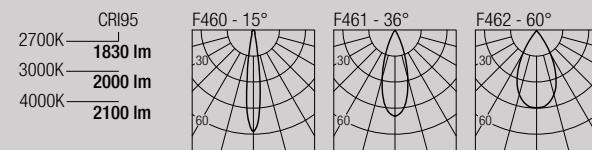

Code Construction - Costruzione del codice



Accessories - Accessori

LFX201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SFX201
Milky screen - Schermo opale



Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.


Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm




FRANNY 20

design: Rod&Todd



Recessed optic downlight

20W · 500mA (V, 36V)
CRI95 · 2-Step MacAdam

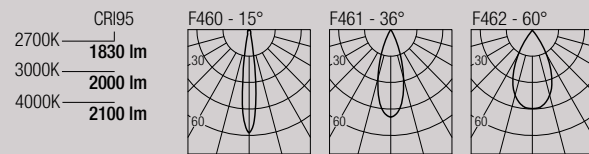

Code Construction - Costruzione del codice

FN2	X	X	X
2	N	M	W
	15°	36°	60°
	2700K	3000K	4000K
1	5		
White Bianco	Black Nero		

Accessories - Accessori

LFN201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SFN201
Milky screen - Schermo opale



Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA


- on/off **AL1084** (1) IP20 S.P. ∅55 mm
- dimmiabile **AL4010** (1) IP20 PUSH 0/1..10V ∅72 mm
- ALB451** (1) IP20 DALI 2 PUSH ∅46 mm
- AL4151** (1) IP20 DALI 2 ∅72 mm
- AL4153** (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ∅56 mm




ZOE 20

design: Rod&Todd


IP44

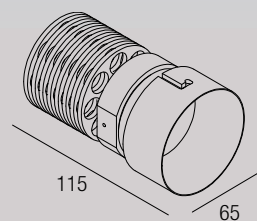

Trimless downlight
20W · 500mA (V, 36V)
CRI95 · 2-Step MacAdam

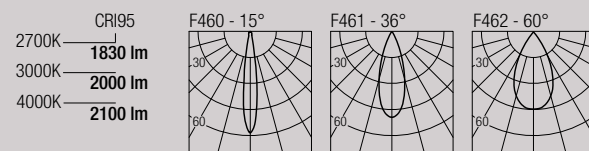


Code Construction - Costruzione del codice



Accessories - Accessori

ZQSU002 White - Bianco
ZQSU002B Black - Nero
Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LZE201
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SZE201
Milky screen - Schermo opale



Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
AL1084 (1) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
dimmiabile
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm




BIRDIE

design: Jude Allen




Steplight

1-2W · 350-500mA (V, 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 · 2-Step MacAdam




	350mA	500mA
2700K	116 lm	166 lm
3000K	124 lm	177 lm
4200K	137 lm	204 lm



Code Construction - Costruzione del codice

BDE X X




1 White
Bianco

5 Black
Nero

Accessories - Accessori

CSDS05

Recessing box - Controcassa



AL7022

24VDC/500mA constant current converter
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante

Drivers - Alimentatori 350mA

on/off

- AL1034** (1..11) IP20 ⌀ 30 mm
- AL1035** (1..11) IP20 ⌀ 40 mm
- AL1037** (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimmable

- AL4000** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
- ALD435** (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
- AL4051** (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
- AL4053** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off

- AL1074** (1..7) IP20 ⌀ 30 mm
- AL1077** (1..6) IP20 ⌀ 40 mm
- AL1084** (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimmable

- AL4010** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
- ALD450** (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
- AL4151** (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
- AL4153** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm


BIRDIE TRIMLESS

design: Jude Allen




Trimless steplight

1-2W · 350-500mA (V, 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 · 2-Step MacAdam




	350mA	500mA
2700K	116 lm	166 lm
3000K	124 lm	177 lm
4200K	137 lm	204 lm



Code Construction - Costruzione del codice

BDT X X



1 White
Bianco


5 Black
Nero

Accessories - Accessori

BQC001 White - Bianco

BQC001B Black - Nero

Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



AL7022

24VDC/500mA constant current converter
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante

Drivers - Alimentatori 350mA

on/off

- AL1034** (1..11) IP20 ⌀ 30 mm
- AL1035** (1..11) IP20 ⌀ 40 mm
- AL1037** (1..16) IP20 S.P. ⌀ 55 mm

dimmable

- AL4000** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
- ALD435** (1..11) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
- AL4051** (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
- AL4053** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm

Drivers - Alimentatori 500mA

on/off

- AL1074** (1..7) IP20 ⌀ 30 mm
- AL1077** (1..6) IP20 ⌀ 40 mm
- AL1084** (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm


dimmable

- AL4010** (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
- ALD450** (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
- AL4151** (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
- AL4153** (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm




ESME PRECISION T10

design: Jude Allen




Linear module for 24VDC tracks
10W · 24VDC
CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K — **946 lm**
3000K — **1005 lm**
4000K — **1157 lm**

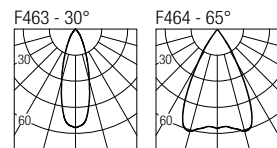


Code Construction - Costruzione del codice




ESME PERFORMANCE T10

design: Jude Allen




Linear module for 24VDC tracks
10W · 24VDC
CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K — **825 lm**
3000K — **865 lm**
4000K — **985 lm**




Code Construction - Costruzione del codice

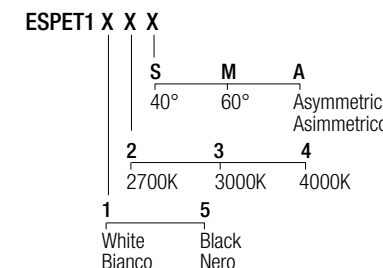


ESME PRECISION T20

design: Jude Allen




Linear module for 24VDC tracks
20W · 24VDC
CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K — **1892 lm**
3000K — **2010 lm**
4000K — **2314 lm**



Code Construction - Costruzione del codice

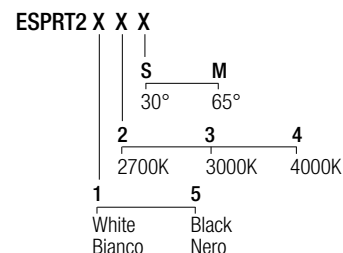


ESME PERFORMANCE T20

design: Jude Allen




Linear module for 24VDC tracks
20W · 24VDC
CRI95 · 3-Step MacAdam

2700K — **1650 lm**
3000K — **1730 lm**
4000K — **1970 lm**

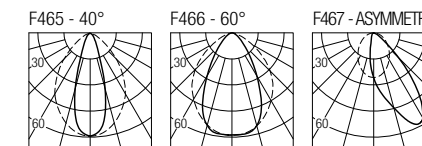

Code Construction - Costruzione del codice

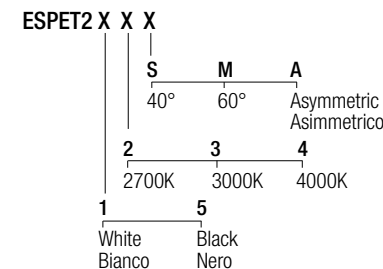


CYL 10

design: Roberto Mantovani




Ceiling mounted luminaire


10W · 500mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 · 2-Step MacAdam



	CRI85	CRI93
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm

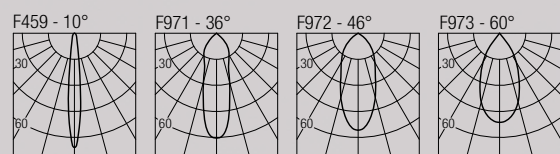

Code Construction - Costruzione del codice

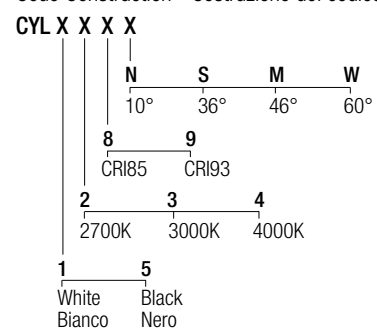

Accessories - Accessori

LCYL01 White - Bianco
LCYL01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SCYL01 White - Bianco
SCYL01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale



Note - Nota
The filter and screen are not compatible with the 10° lens version - Il filtro e lo schermo non sono compatibili con la versione con ottica 10°.

AL7022
24VDC/500mA constant current converter
Convertitore 24VDC/500mA corrente costante


Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
- AL1074** (1) IP20 ⌀ 30 mm
 - AL1077** (1) IP20 ⌀ 40 mm
 - AL1084** (1..2) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
- dimmmable
- AL4010** (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
 - ALD450** (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
 - AL4151** (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
 - AL4153** (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm



LANDA 2



design: Roberto Mantovani



Uplight

2W · 500mA (V, 2,9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 · 2-Step MacAdam

2700K	175 lm
3000K	181 lm
4200K	197 lm
6000K	211 lm

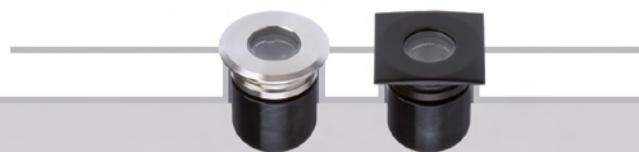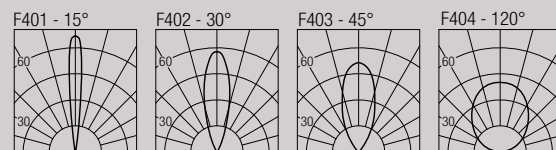


Code Construction - Costruzione del codice

L2A	X	X	X	X					
	G	N	K	Z					
	Grey Grigio	Black Nero	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L					
	0	1	2	3	6	7	8		
	2700K	3000K	4200K	6000K	Blue Blu	Green Verde	Red Rosso		
	1	2	3	9					
	15°	30°	45°	120°					
	1	2							
	Round Tondo	Square Quadrato							

Accessories - Accessori

CSLN01
Recessing box - Controcassa



LL2A01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.


Note - Nota
Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.

Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
- AL1074 (1..7) IP20 ⌀ 30 mm
 - AL1077 (1..6) IP20 ⌀ 40 mm
 - AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
 - AL9051 (1..11) IP67 ⌀ 44 mm
- dimmable
- AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
 - ALD450 (1..7) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
 - AL4151 (2..14) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
 - AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
 - AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
 - AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

FRONK



design: Roberto Mantovani



Uplight

2W · 24VDC · Parallel wiring - Cablaggio in parallelo
CRI85 · 2-Step MacAdam

2700K	128 lm
3000K	133 lm
4000K	154 lm

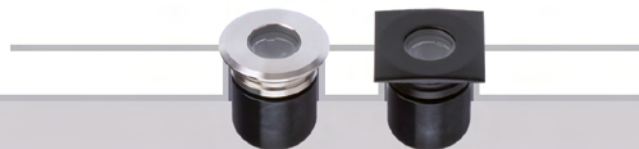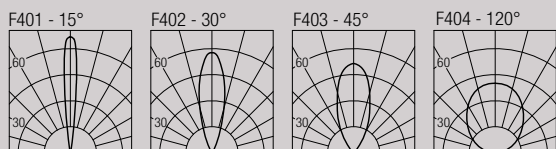


Code Construction - Costruzione del codice

FNK	X	X	X	X					
	G	N	K	Z					
	Grey Grigio	Black Nero	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L					
	0	1	2						
	2700K	3000K	4000K						
	1	2	3	9					
	15°	30°	45°	120°					
	1	2							
	Round Tondo	Square Quadrato							

Accessories - Accessori

CSLN01
Recessing box - Controcassa



LFNK01
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento

Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture. Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Note - Nota
Made-to-measure cable available on request. Cavo a misura disponibile su richiesta.


Drivers - Alimentatori 24VDC

- on/off
- AL2124 (1..5) IP20 ⌀ 28 mm
 - AL2012 (1..12) IP20 ⌀ 60 mm
 - AL2031 (1..35) IP20 ⌀ 70 mm
 - AL9222 (1..18) IP67 ⌀ 44 mm
 - AL9231 (1..35) IP67 ⌀ 85 mm
- dimmable
- AL5012 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 45 mm
 - AL8012 (1..12) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm
- dimming module
- AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V ⌀ 44 mm
- Note - Nota
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply. Modulo di dimmerazione AL7035 da utilizzare in combinazione con un alimentatore 24VDC.



NEXUS 6


design: Rod&Todd




Adjustable uplight

6W · 500mA (V, 9V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI98 · 2-Step MacAdam

2700K **540 lm**
3000K **600 lm**
4000K **620 lm**

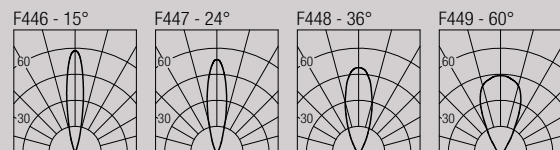


Code Construction - Costruzione del codice

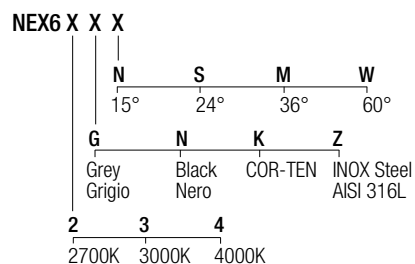

Accessories - Accessori

CSXJ01
Recessing box - Controcassa



LNEX601

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.


Note - Nota
Made-to-measure cable available on request.
Cavo a misura disponibile su richiesta.

Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
- AL1074** (1..2) IP20 ⌀ 30 mm
 - AL1077** (1..2) IP20 ⌀ 40 mm
 - AL1084** (1..3) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
 - AL9051** (1..3) IP67 ⌀ 44 mm
- dimmmable
- AL4010** (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
 - ALD450** (1..2) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
 - AL4151** (1..4) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
 - AL4153** (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
 - AL6050** (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
 - AL8050** (2..4) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm

NEXUS 10


design: Rod&Todd

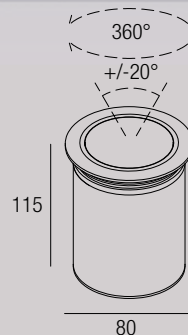


Adjustable uplight

10W · 500mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 - CRI93 · 2-Step MacAdam

CRI85 CRI93
2700K **890 lm** **840 lm**
3000K **1000 lm** **930 lm**
4000K **1040 lm** **960 lm**

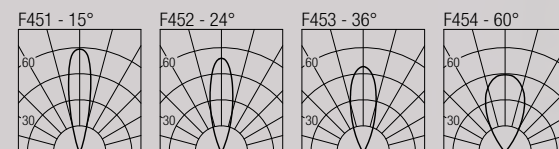


Code Construction - Costruzione del codice

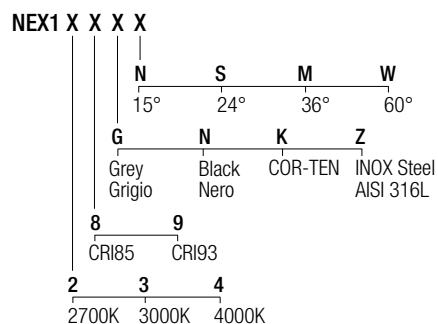

Accessories - Accessori

CSXJ02
Recessing box - Controcassa



LNEX101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



Note - Nota
The filter must be ordered together with the lighting fixture.
Il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio.

Note - Nota
Made-to-measure cable available on request.
Cavo a misura disponibile su richiesta.


Drivers - Alimentatori 500mA

- on/off
- AL1074** (1) IP20 ⌀ 30 mm
 - AL1077** (1) IP20 ⌀ 40 mm
 - AL1084** (1..2) IP20 S.P. ⌀ 55 mm
 - AL9051** (1..2) IP67 ⌀ 44 mm
- dimmmable
- AL4010** (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀ 72 mm
 - ALD450** (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀ 36 mm
 - AL4151** (1..2) IP20 DALI 2 ⌀ 72 mm
 - AL4153** (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀ 56 mm
 - AL6050** (1) IP67 DALI 2 ⌀ 44 mm
 - AL8050** (1..2) IP67 DALI 2 ⌀ 48 mm





FLEXUS DTW

design: Rod&Todd

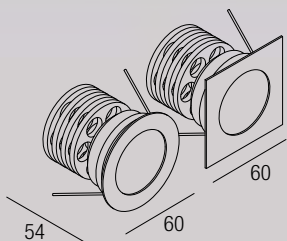


Flush optic downlight

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

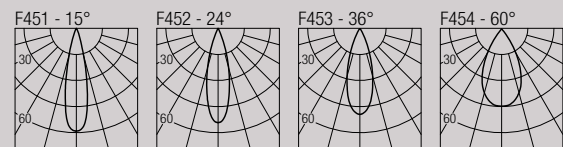

Code Construction - Costruzione del codice


DTWFX1 X X X



Accessories - Accessori

CSFX01

Recessing box - Controcassa



LDFX101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SDFX101

Milky screen - Schermo opale




Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.




ZOE DTW

design: Rod&Todd




Trimless downlight

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

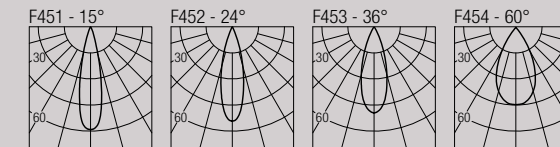

Code Construction - Costruzione del codice

DTWZE1 X X

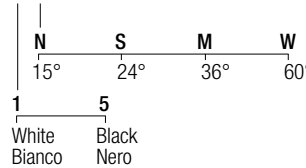


Accessories - Accessori

ZQC003 White - Bianco

ZQC003B Black - Nero

Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LDZE101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SDZE101

Milky screen - Schermo opale




Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.





FRANNY DTW

design: Rod&Todd




Recessed optic downlight

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

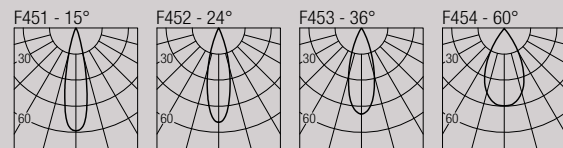

Code Construction - Costruzione del codice


DTWFN1 X X X



Accessories - Accessori

CSFX01

Recessing box - Controcassa



LDFN101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SDFN101

Milky screen - Schermo opale




Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.




SEXUS UGR DTW

design: Rod&Todd

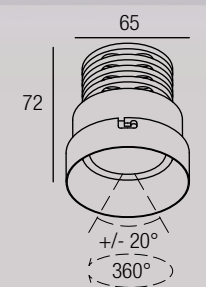


Trimless & adjustable downlight

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

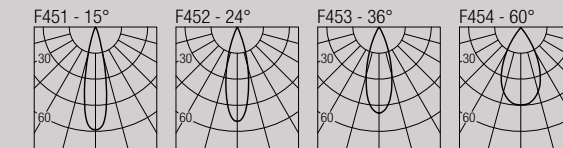

Code Construction - Costruzione del codice

DTWSXU1 X X




Accessories - Accessori

ZQSU002 White - Bianco

ZQSU002B Black - Nero

Plasterboard recessing frame
Flangia per cartongesso



LDSXU101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SDSXU101

Milky screen - Schermo opale




Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.





PLEXUS UGR DTW

design: Rod&Todd

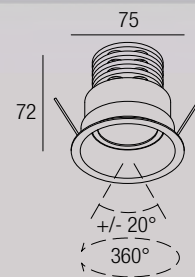


Adjustable downlight

8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

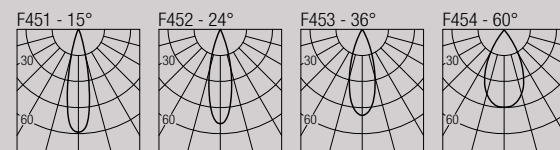

Code Construction - Costruzione del codice

DTWPLXU1 X X

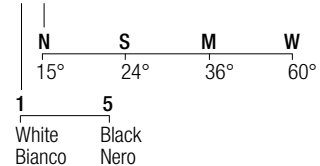

Accessories - Accessori

LDPLXU101

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SDPLXU101

Milky screen - Schermo opale




Note - Nota
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture - Il filtro e lo schermo devono essere ordinati congiuntamente all'apparecchio.

Drivers - Alimentatori 400mA

dimmmable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm



MINIJOS R DTW

design: Roberto Mantovani

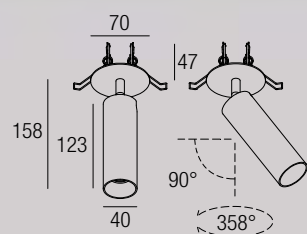


Semi-recessed projector

8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

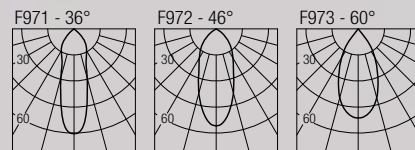

Code Construction - Costruzione del codice

DTWMJSR1 X X



Note - Nota
Versions with extended arm length are available upon request. Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco

LJ01B Black - Nero

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SJ01 White - Bianco

SJ01B Black - Nero

Milky screen - Schermo opale




Drivers - Alimentatori 400mA

dimmmable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm




JOS R DTW

design: Roberto Mantovani




Semi-recessed projector

8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

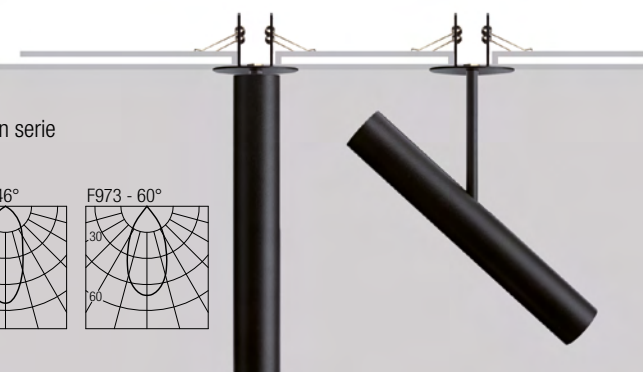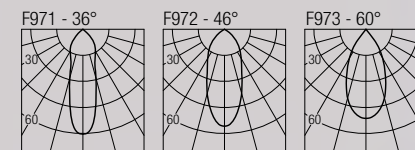

Code Construction - Costruzione del codice

DTWJSR1 X X



Note - Nota

Versions with extended arm length are available upon request. Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco

LJ01B Black - Nero

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SJ01 White - Bianco

SJ01B Black - Nero

Milky screen - Schermo opale




Drivers - Alimentatori 400mA

dimmmable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm




LAD R DTW

design: Roberto Mantovani

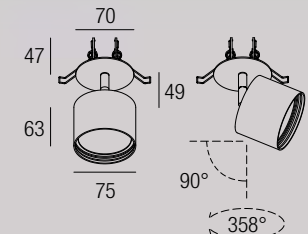


Semi-recessed projector

8W · 400mA (V_i 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI85 · CRI93 · 2-Step MacAdam

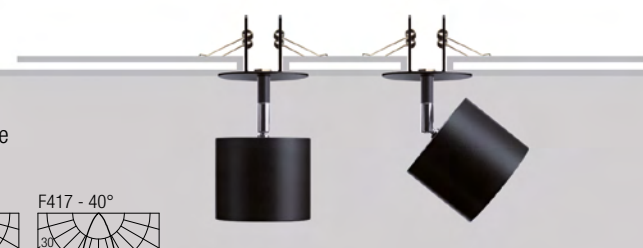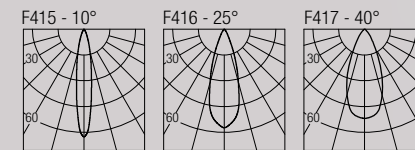

Code Construction - Costruzione del codice

DTWLADR1 X X



Note - Nota

Versions with extended arm length are available upon request. Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

LL01 White - Bianco

LL01B Black - Nero

Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SL01 White - Bianco

SL01B Black - Nero

Milky screen - Schermo opale




Drivers - Alimentatori 400mA

dimmmable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 50 mm

MINIJOS S DTW

design: Roberto Mantovani


IP20



Surface projector

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

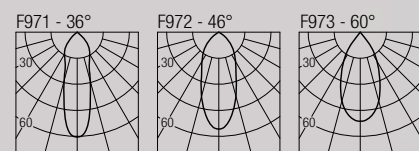

Code Construction - Costruzione del codice

DTWJSS1 X X

S	M	W
36°	46°	60°
1	5	
White Bianco	Black Nero	

Note - Nota

Versions with extended arm length are available upon request. Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale




Drivers - Alimentatori 400mA

dimmmable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀50 mm

LAD S DTW

design: Roberto Mantovani


IP20

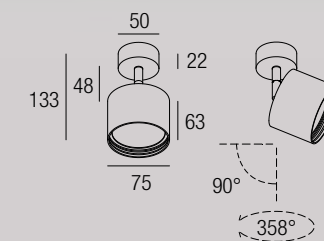

Surface projector

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

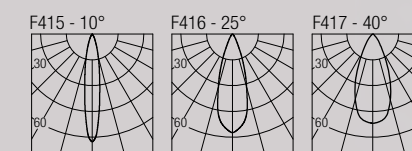

Code Construction - Costruzione del codice

DTWLADS1 X X

N	S	M
10°	25°	40°
1	5	
White Bianco	Black Nero	

Note - Nota

Versions with extended arm length are available upon request. Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

LL01 White - Bianco
LL01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SL01 White - Bianco
SL01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale




Drivers - Alimentatori 400mA

dimmmable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀50 mm

JOS S DTW

design: Roberto Mantovani


IP20

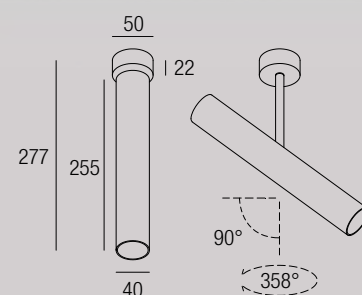

Surface projector

8W · 400mA (V, 18V) · Series wiring - Cablaggio in serie
CRI95 · DTW 3000K to 1800K

3000K 1800K
870 lm 16 lm

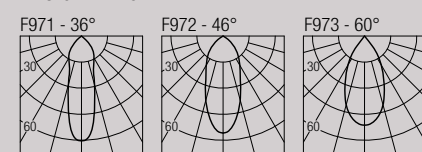

Code Construction - Costruzione del codice

DTWJSS1 X X

S	M	W
36°	46°	60°
1	5	
White Bianco	Black Nero	

Note - Nota

Versions with extended arm length are available upon request. Versioni con lunghezza del braccetto maggiorata disponibili su richiesta.

Accessories - Accessori

LJ01 White - Bianco
LJ01B Black - Nero
Low luminance louver
Filtro antiabbagliamento



SJ01 White - Bianco
SJ01B Black - Nero
Milky screen - Schermo opale



Drivers - Alimentatori 400mA

dimmmable
AL4451 (1..2) IP20 DALI 2 ⌀50 mm

FLEXA LIGHTING

PART OF
DEXELANCE

Via Lisbona 21
50065 Pontassieve
Firenze, Italy

ph +39.055.83.23.021
fax +39.055.83.24.866

- ▶ info@flexalighting.it
- ▶ www.flexalighting.net

